



Características de Rendimiento



ENCENDIDO RÁPIDO Y SENCILLO
Con apenas mover un interruptor el Super Shot estará listo para usar en menos de una hora. Apagarlo al final del día es igual de sencillo.



MANGUERA CALEFACCIONADA
La manguera eléctrica calefaccionada de bajo voltaje calienta en 45 minutos el material hasta obtener la temperatura ideal de aplicación. La manguera tiene el radio de trabajo más amplio en la industria, con rotación de 360°, manga protegida y varilla y manguera reparables.



Corte automático del agitador y tapa antisalpicao

Los interruptores de corte se encuentran integrados a los controles eléctricos de la manguera, vara, bomba y tapa.



Sistema de controles operativos integrados

Los controles operan la totalidad de la unidad corrigiendo cualquier error del operario. La caja de control posee todos los interruptores, indicadores y motor.



Compresor opcional

El compresor lanza aire con el fin de limpiar la suciedad y los restos de material de las grietas lo cual maximiza la efectividad de sellado.



Cubierta para motor opcional

Protege el motor de elementos ambientales, vandalismo y robo.



Quemador eficiente

El quemador está posicionado de manera segura dentro del chasis. De esta manera se encuentra protegido a la vez que obtiene una amplia distancia desde el suelo. Existe una opción de calentado eléctrico nocturno para ahorrar tiempo de encendido.



Bajo perfil

Cuenta con bajo centro de gravedad lo cual proporciona facilidad para la carga. Posee una amplia distancia al suelo sin obstrucción alguna haciéndolo mucho más seguro de remolcar aún en las carreteras en condiciones difíciles.

Opciones de Desempeño

Crafcó le ofrece una variedad de opciones de fábrica para incrementar la producción, ahorrar trabajo y disminuir costos. La versatilidad de las unidades Super Shot le permiten especificar las opciones deseadas desde el momento que encarga el producto y durante el lapso que dure su construcción. Todas las unidades Super Shot han sido diseñadas para aceptar diversas opciones, ya sea el autocargador, compresor, barra de luces o el matafuegos. Las opciones incrementarán la producción y su seguridad.


La cubierta para el motor y las cajas para baterías protegen al motor de elementos externos al tiempo que agregan un plus de seguridad. El autocargador aumenta la producción, disminuye la fatiga del operador y otorga seguridad. El calentador nocturno es un elemento imprescindible sobre todo si se busca reducir el tiempo de encendido. La barra de luces es esencial para proporcionar seguridad, direccionar el tráfico e incrementar la conciencia del conductor. Ninguna otra maquinaria es tan completa y diversificada como el fusor Super Shot.



- Cubierta para el motor
- Alimentación por gravedad
- Kit de tablero con flechas indicadoras
- Frenos inerciales
- Motor con medidores
- Autocargador
- Compresor de 50 y 70 pies cúbicos por minuto
- Pintura especial
- Selección de enganches
- Selección de eléctrica de perno
- Extensión del enganche
- Control de freno desde la cabina
- Batería desacoplable con cargador
- Caja para batería con llave
- Barra de luces
- Calentador nocturno, eléctrico
- Matafuegos - 10 o 20 lbs.
- Caja de herramientas
- Ganchos de seguridad
- Guardabarros
- Rueda de auxilio
- Kit de tanque de propano de 100 lbs.

Herramientas de Diseño

Puntas de sellado y herramientas para el manejo de material

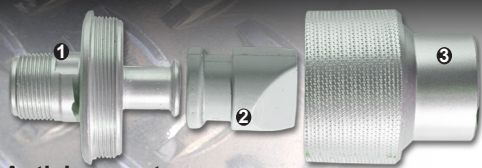

Antichorreante

Para usar con todas las derretidoras. Detiene el chorreo del sellador una vez que se detiene el flujo de material.

- PN# 27114 Boquilla Adaptadora
- PN# 50270 Válvula Pico de Pato
- PN# 27115 Corona Boquilla Adaptadora



Disco Aplicador Oscilante



Pico de Pato



Pie para Sellado / Plano



Pie para Sellado



Boquilla para Sellado de Juntas



Boquilla Redonda para Sellado

Crafcó Multipropósito



Disco Aplicador Crafcó

Squeegee Aplicador de Alto Rendimiento Crafcó c/ Mango de Aluminio

PN# 27199

Se utiliza para nivelar el sellador de grietas donde se requiera una sobre banda de sellador.

Goma de Repuesto Crafcó PN# 27195

4 in. x 18 in. x 3/8 in.

Squeegee aplicador Compacto de alto rendimiento Crafcó c/ mango de aluminio o madera

Se utiliza para nivelar el sellador de grietas donde se requiera una sobre banda de sellador.

PN# 27245

PN# 27245W (madera)

Goma de Repuesto Crafcó PN #27241

Reemplazo por #27245

2 1/2 in. x 17 in. x 3/8 in.

Cuba de Vaciado Crafcó con Ruedas

PN# 40200

Se utiliza para aplicar una banda uniforme de sellado en una grieta o junta. Montado sobre ruedas para facilitar su uso. Aplicación por gravedad con palanca de cierre.

Cuba de Vaciado Crafcó Manual

PN# 40201

Se utiliza para aplicar una banda delgada de sellado en una grieta o junta. Aplicación por gravedad con palanca de cierre.

Crafcó Detack es un líquido económico y biodegradable que elimina la pegajosidad al aplicarse sobre selladores vertidos en caliente recientemente colocados.



Sourcewell

Awarded Contract

Contract # 080521-CFC

Su representante regional Crafcó:

Para mayor información sobre productos Crafcó contacte a su representante o distribuidor local o llame al:

CRAFCO
PRESERVATION PRODUCTS PAVEMENT

crafcó.com

6165 W. Detroit St., Chandler, AZ 85226 • Phone: +1-(602) 276-0406 • Fax: +1-(480) 961-0513

Derretidoras Super Shot

Sistema con Ingeniería Crafcó



CRAFCO INC
PRODUCTOS PARA PRESERVACIÓN PAVIMENTOS

Brindando confianza a través de la innovación, la calidad y valor desde 1976

DERRETIDORAS SUPER SHOT

PARTE DEL SISTEMA DE PRESERVACION DE PAVIMENTO DE CRAFTCO

Sistema con ingeniería Crafcro incluye selladores y aplicadores producidos con alta calidad. Nuestras selladoras y aplicadoras funcionan sin inconvenientes con cualquier marca de selladores en caliente, sin embargo recomendamos nuestros selladores con **rendimiento** para utilizar en su próximo proyecto. No todos los selladores son iguales, el sellador debe ser diseñado para su uso en el clima y destino apropiados. Para asistirlo en la selección del sistema adecuado para su aplicación específica, solicite una copia del folleto de “Selladores, Adhesivos y Productos de Bacheo” de Crafcro o bien consulte a su representante regional. El Sistema de Preservación de Pavimento de **Crafcro** comprende productos 100% reciclables, desde el envoltorio hasta el producto en sí. Conserve y proteja sus proyectos con el Sistema de Preservación de Pavimento de Crafcro.

Engineered Performance Diseño

Las Derretidoras Super Shot de Crafcro poseen un rendimiento capaz de satisfacer las retos y necesidades actuales de presupuesto y consumo de energía. Las nuevas unidades Super Shot superan todas las expectativas de manera más rápida y económica, no pudiendo ser superadas por ningún otro producto similar en el mercado.

Eficiencia a medida. La bomba del Super Shot está montada dentro del fusor eliminando así la recirculación de material, líneas de alta presión y plomería externa reduciendo al mismo tiempo el desgaste de la bomba. Al eliminar la necesidad de recirculación, la bomba funciona solo cuando es necesario aplicar el material convirtiéndolo en un sistema “a demanda” incrementando la vida útil de la bomba y la seguridad del

operario. Además cuenta con una bomba interna que no necesita empaques lo cual reduce el costo de mantenimiento. A menor mantenimiento, mayor producción, mayor ganancia y menor costo.

Opciones y Características a medida. Con las características que ofrece Crafcro de fábrica, la operación de las Super Shot se hace más sencilla, además de convertir a estas derretidoras en los mas seguros del mercado. Muchas de las características están orientadas a reducir el costo operativo. Sin duda las características más sobresalientes son las opciones disponibles en las unidades lo que permite que el diseño sea prácticamente a medida. Puede optar por agregar un compresor de aire industrial para reducir el costo de un equipo adicional. Existen más de 20 opciones para los Super Shot que le permiten ahorrar tiempo y dinero.

Seguridad Diseñada



Todas las derretidoras de Fusores Super Shot poseen múltiples opciones de fábrica que incrementan la protección del operario y el público. Características tales como el autocargador mantienen al operario alejado del sellador caliente agregando eficiencia al proceso. Los controles traseros protegen al operario del tráfico en ambos lados de la unidad. La manguera deslizable autoajutable reduce la fatiga del operador permitiendo además un radio de sellado mayor. El operador también estará protegido por la tapa antisalpicaduras y los controles de corte de procesos. Consulte las características de seguridad de los Super Shot y comprobará que estas unidades son las más seguras del mercado.

Cosas no señaladas: cadenas de seguridad, interruptor de liberación, tablero de luces, matafuegos, interruptor de auto-apagado, manual de seguridad y autocargador.



LA DERRETIDORA
TECNOLÓGICAMENTE MÁS
AVANZADO EN EL MERCADO

Super Shot 60



Super Shot 125 con Compresor



La serie de derretidoras Super Shot de Crafcro representan al segmento tecnológicamente más avanzado disponibles en el mercado. Estas máquinas ofrecen la mayor eficacia y facilidad de uso. Los controles digitales regulan con precisión la temperatura de calentamiento del sellador y el aceite de transferencia.


El sistema patentado de bomba interna no requiere limpieza y posee ajuste automático del radio del flujo hidráulico. La bomba interna solo opera cuando el operador activa el micro-interruptor de la vara de aplicación. Con el sistema de bombeo “a demanda” no se precisan válvulas, hay menos partes móviles y no se acumula presión en la manguera. Los Super Shot batirán el rendimiento de cualquier máquina comparable del mercado. Crafcro ofrece una garantía de un año, más opciones y mayor seguridad, convirtiendo a estas máquinas en la mejor inversión con la mayor productividad disponible para una derretidora. ¡La serie de derretidora Super Shot de Crafcro son los más eficientes y fáciles de usar que se encuentran disponibles en el mercado!

Existen tres tamaños disponibles. El Super Shot 60 es una unidad con capacidad de 60 galones que posee controles digitales. Funciona a propano y posee una manguera y vara calefaccionada. Esta máquina está diseñada para ser utilizada en proyectos que utilicen menos de 2000 libras de sellador por día. También se encuentra disponible como unidad de bastidor deslizable.

El Super Shot 125 es una unidad mediana que ofrece gran versatilidad y es ideal para trabajos de mediano a gran tamaño. Es una unidad alimentada por combustible diesel con la posibilidad de agregar un compresor opcional o un autocargador para ahorrar trabajo. Es nuestra unidad más popular para utilizar en municipios.

El Super Shot 250 es una unidad de gran tamaño con capacidad para 250 galones e ideal utilizar en grandes proyectos. Esta máquina superará las prestaciones de cualquier otra comparable en el mercado y se encuentra disponible con variadas opciones de fábrica.

Mayor vida útil de la bomba • Agitación eficiente y agresiva

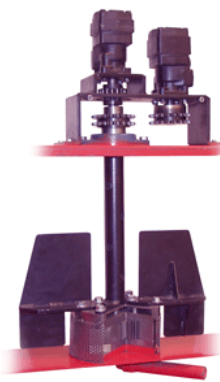

La tecnología patentada de las bombas de los fusores Super Shot de Crafcro es lo que convierte a estas unidades en las más productivas y con menor necesidad de mantenimiento en la industria. La bomba patentada de Crafcro está montada dentro del fusor eliminando así la recirculación de material, líneas de alta presión y plomería externa reduciendo al mismo tiempo el desgaste de la bomba.

Al eliminar la necesidad de recirculación, la bomba funciona solo cuando es necesario aplicar el material convirtiéndolo en un sistema “a demanda” incrementando la vida útil de la bomba y la seguridad del operario. Además cuenta con una bomba interna que no necesita ser embalada lo cual reduce el costo de mantenimiento.



Super Shot 250 con Autocargador

Especificaciones

	Super Shot 60 Propana	Super Shot 125	Super Shot 250
Dimensiones	110.25" L / 62" W / 72" H	138.25" L / 68" W / 83.25" H (125DC - 152" L / 68" W / 83.25" H)	174" L / 91.25" W / 81" H
Peso	2,200lbs / 998kg - Actual	3,847lbs / 1,745kg - Actual	6,300lbs / 2,658kg - Actual (250D - 5,525lbs / 2,506kg - Approx.)
Peso Bruto	3,200lbs / 1,451kg	5,200lbs / 2,538kg / Approx. (125DC - 7,000lbs / 3,175kg - Approx.)	9,900lbs / 4,490kg - Approx.
Capacidad del material	60 gal / 227 liter	133 gal / 503 liter	250 gal / 946 liter
Radio de derretimiento	480 lbs/hr	1,064 lbs/hr	2,000 lbs/hr
Acete de transferencia de calor	21 gal / 79 liter	34 gal / 128 liter	49 gal / 185 liter
Construcción del tanque	Doble Caldera	Doble Caldera	Doble Caldera
Apertura del tanque	12.25" x 15" / 311.15mm x 381mm	14" x 18" / 355.6mm x 457.2mm	16" x 24" / 406.4mm x 609.6mm
Altura de carga	50" / 127cm	58" / 147.3cm	58" / 147.3cm
Entrodo de color	180,000 Btu	250,000 Btu	271,000 Btu
Capacidad de combustible diesel		26 gal. / 98 Liter (125DC - 32 Gal. / 121 Liter)	30 gal. / 127 liter
Capacidad de Propana	100lbs / 45.3kg		
Capacidad de Propana	26 gal. / 98 Liter	26 gal. / 98 Liter (125DC - 32 Gal. / 121 Liter)	30 gal. / 121 liter
Motor Estándar	Kohler Mod. Ch2015 21.5HP @ 3600RPM	Three Cyl. Isuzu Mod 3CH1 Tier 4 Final 25.4BHP @ 3000RPM	3 Cyl Mod Isuzu 3CH1 24 HP @ 3000 RPM
Motor opcional (c/compresor)	No Disponible	125D engine 3 Cyl Isuzu Mod 3CH1 24HP @ 3000 RPM (70 cfm comp.) 3 Cyl Isuzu Mod 3CD1TK 36hp @ 2800 RPM	3 Cyl Mod Yanmar 3TNV86CT 42.5 HP @ 2850 RPM (100 cfm comp.)
Capacidad del eje	3,200lb. Torsional / 1,451kg	5,200lb Torsional / 2,359kg (125DC - 3,500lb Torsional / 1587kg)	5,200lb Torsional / 2,359kg
Neumáticos	ST185/80 D-13	ST225/75R15 (125DC - ST205/75 R14)	ST225/75 R15
Compresor de aire (Opcional)	No Disponible	70CFM @ 125 PSI / 100 CFM @ 100PSI	
Superficie del área del tanque	2,538in² 16,347cm²	4,267in² 27,529cm²	6,632in² 42,787cm²
Superficie de área del tanque de aceite	3,335in² 21,516cm²	5,244 in² 33,832 cm²	7,655 in² 49,387 cm²
Radio del área del tanque	1.1:1	1.22:1	1.15:1
Controles	Super Shot Standard	Super Shot Standard	Super Shot Standard
Ubicación de los controles	Troseros	Frantoles y Troseros	Frantoles y Troseros
Tipo de manguera	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Tipo de vora	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Compartimiento para manguero	No	No	No
Recirculación del material	No	No	No
Pértigo	Cojinete deslizable	Cojinete deslizable	Cojinete deslizable
Cojo quemador	No Disponible	Plato frontal desmontable	Plato frontal desmontable

Nunca compre un fusor que no posea un tanque de transferencia de calor con control de flujo dado que puede genera, contaminación del suelo.

Las Derretidoras Super Shot de Crafcro están diseñados para durar.